



فایل چاپی

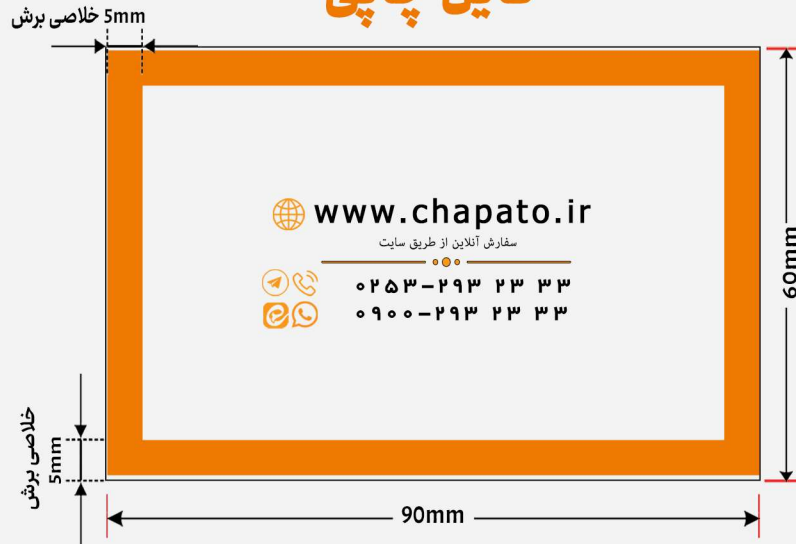

فایل برجسته

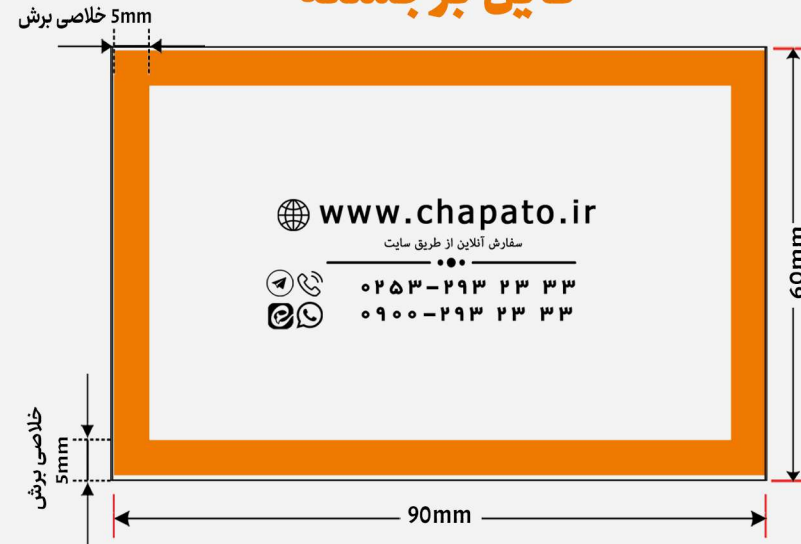

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

محدوده چاپی

برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (طرح، رنگ و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

قرینه نشدن کادر

به علت خطای احتمالی برش از کادر های قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط نخواهد بود)

محدوده خطر برش

از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اکیدا خودداری نمایید.
احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلی متری از هر ۴ طرف می باشد.

فاصله برش فایل برجستگی

فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجسته رعایت کنید. بطوری که یووی از لبه ی کار فاصله داشته باشد.

تطابق داشتن فایل برجسته و فایل چاپی

در این محصول بایستی فایل برجسته و فایل چاپی با یکدیگر دقیقاً تطابق داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است فایل برجسته حذف شود.

در این محصول خطای یووی 0/5 میلیمتر محتمل است (روی هم خوری یووی روی چاپ)

