




فایل چاپی

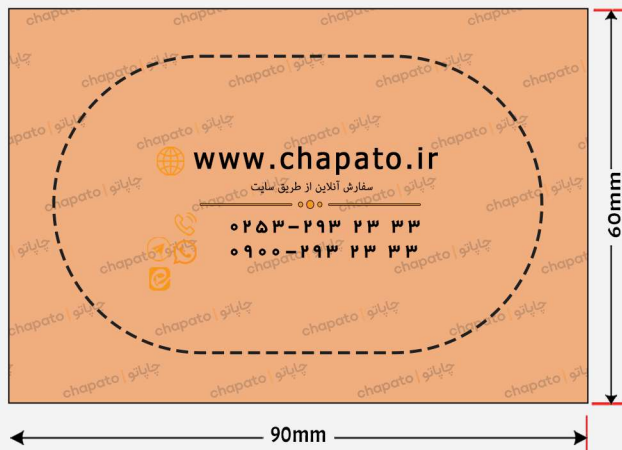

فایل برجسته

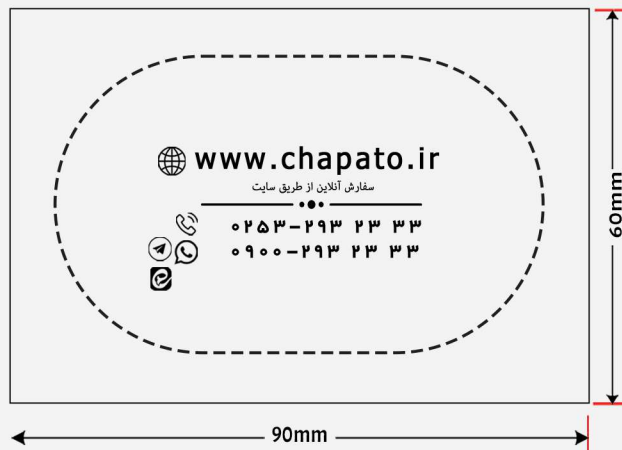

فایل قالب

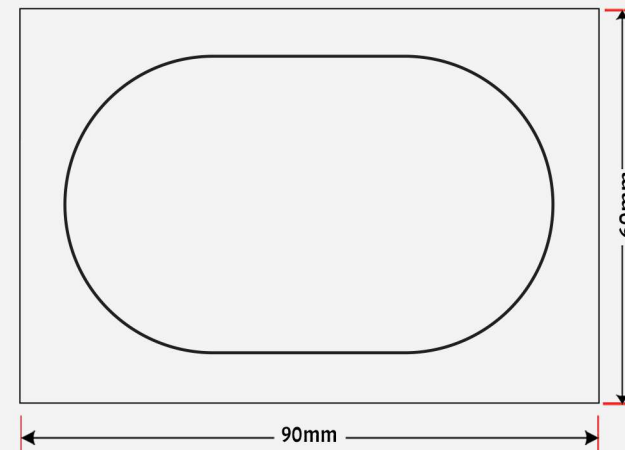

مهم: طرح کادر برش صرفاً برای ذهنیت شما قرار داده شده و در خروجی نهایی نباید روی فایل چاپی شما باشد

مهم: طرح کادر برش صرفاً برای ذهنیت شما قرار داده شده و در خروجی نهایی نباید روی فایل چاپی شما باشد

نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

محدوده چاپی

برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (طرح، رنگ و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

قرینه نشدن کادر

به علت خطای احتمالی برش از کادر های قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط نخواهد بود)

محدوده خطر برش

از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اکیدا خودداری نمایید.

احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلی متری از هر ۴ طرف می باشد.

تطابق داشتن فایل برجسته و فایل چاپی

در این محصول خطای یووی ۵/۰ میلیمتر محتمل است (روی هم خوری یووی روی چاپ)

فاصله خط قالب تا انتهای فضای چاپ

خط قالب باید حداقل ۳ میلی متر با انتهای فضای چاپ فاصله داشته باشد. در صورتی که در یک فرم چند طرح قالب داشته باشید باید خط هر قالب با دیگری حداقل ۳ میلی متر فاصله داشته باشد.

عدم استفاده از طرح های تیز در قالب

در طراحی فایل قالب از فرم های تیز استفاده نشود و بیشتر فرم های نرم، کرو و دایره استفاده شود.

حذف خط قالب از روی فایل چاپی

در نظر داشته باشید خطوط قالب شما نباید در خروجی نهایی روی فایل چاپی باشد.

فایل قالب

فایل قالب به صورت خطی، استروک تک ۱۰۰ مشکی طراحی شود.

فاصله برش فایل برجسته

فاصله برش ۵ میلی متری را از هر ۴ طرف فایل برجسته و طلاکوب رعایت کنید. بطوری که فایل برجسته از لبه کار فاصله داشته باشد.